


Ra 6.3 (✓)

Отверстие центровое А 4 ГОСТ 14034-74

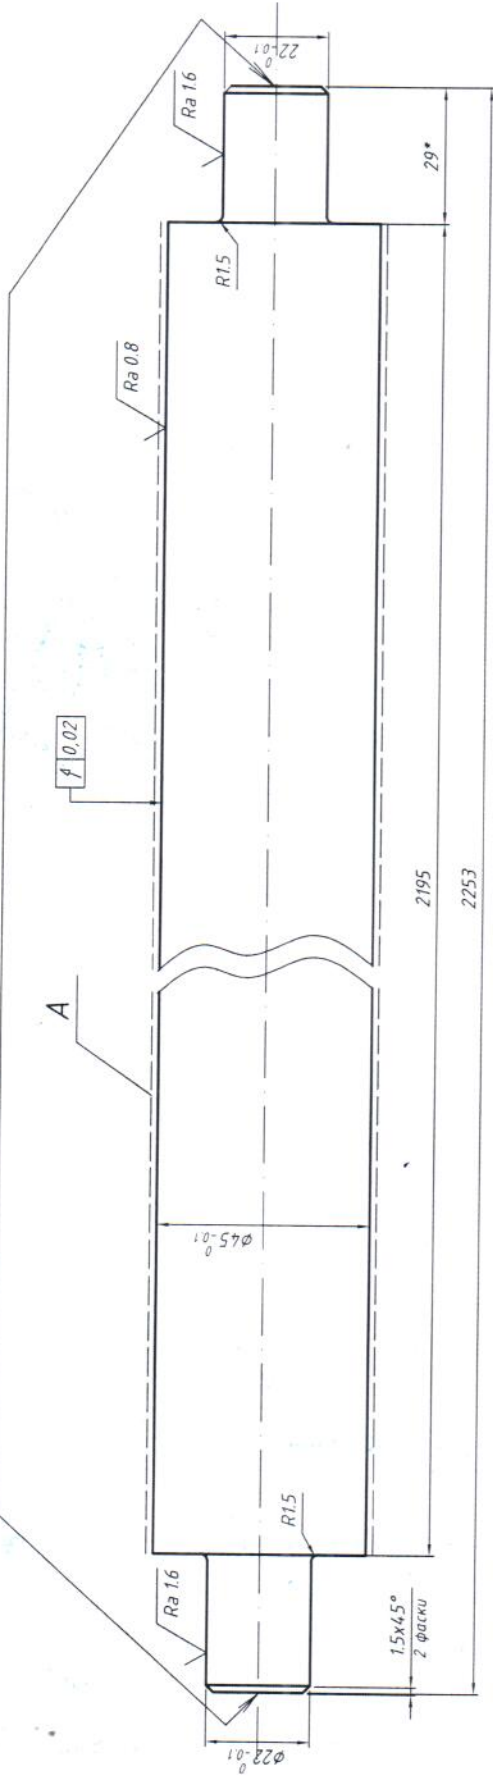

1. Твёрдость поверхности А HRC э 60...64 на глубину не менее 2 мм
2. h14, ±IT14/2
3. Материал заменитель - сталь 9Х2
- 4.* Размер для справок

СК 15.2297.01

Изм/Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.	Карлов				27,6	1:1
Проверил				Лист		Листов
Т. контр.				ООО "МОДУЛЬ-УКРАИНА"		
Н. контр.				КБНО		
Утв.				Сталь 9Х1 ГОСТ 5950		
				Валок рабочий (Правильная машина ЛПП)		